


Latten und Kanthölzer gehobelt

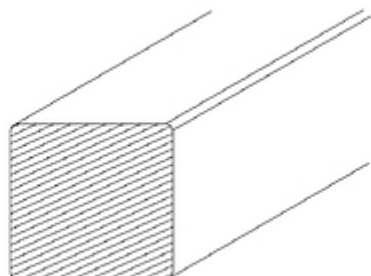

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- gute Verfügbarkeit
- sehr gute Festigkeitseigenschaften
- problemlos bearbeitbar
- scharfkantig, gerundet oder gefast
- 4 seitig gehobelt

Fichte/Tanne

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
40 x 60	FT	A/B	34 / 54	R = 3 mm	3-5
50 x 80	FT	A/B	41 / 70	R = 3 mm	3/4/5
80 x 80	FT	A/B	70 / 70	R = 3 mm	3/4/(5)
50 x 100	FT	A/B	41 / 92	R = 3 mm	3/4/5
80 x 100	FT	A/B	70 / 90	R = 3 mm	3/4/5
80 x 120	FT	A/B	70 / 110	R = 3 mm	3/4/5
100 x 100	FT	A/B	90 / 90	R = 3 mm	3/4/5/6

Nordische Fichte

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
30 x 50	FIN	A/B	26 / 40	scharfkantig	4,2/5,1
50 x 50	FIN	A/B	41 / 41	R = 3 mm	4,2/5,1

Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
50 x 80	LA	A/B	41 / 71	R = 3 mm	3/4/5
80 x 80	LA	A/B	70 / 70	Fase, Auftrag	-
100 x 100	LA	A/B	90 / 90	Fase, Auftrag	-
120 x 120	LA	A/B	110 / 110	Fase, Auftrag	-

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
30 x 50	LAS	A/B	24 / 44	R = 3 mm	3/4/5,1
40 x 50	LAS	A/B	34 / 44	R = 3 mm	3/4/5,1
40 x 60	LAS	A/B	34 / 54	R = 3 mm	3/4/5,1
40 x 80	LAS	A/B	34 / 69	R = 3 mm	3/4/5,1
50 x 50	LAS	A/B	43 / 43	R = 3 mm	3/4/5,1
50 x 80	LAS	A/B	43 / 70	R = 3 mm	3/4/5,1
80 x 80	LAS	A/B	70 / 70	R = 3 mm	3/4/5,1
50 x 105	LAS	A/B	43 / 93	R = 3 mm	3/4/5,1
100 x 100	LAS	A/B	90 / 90	F = 3 mm	3/4/5,1