




Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

PRODUKTKATALOG 2018

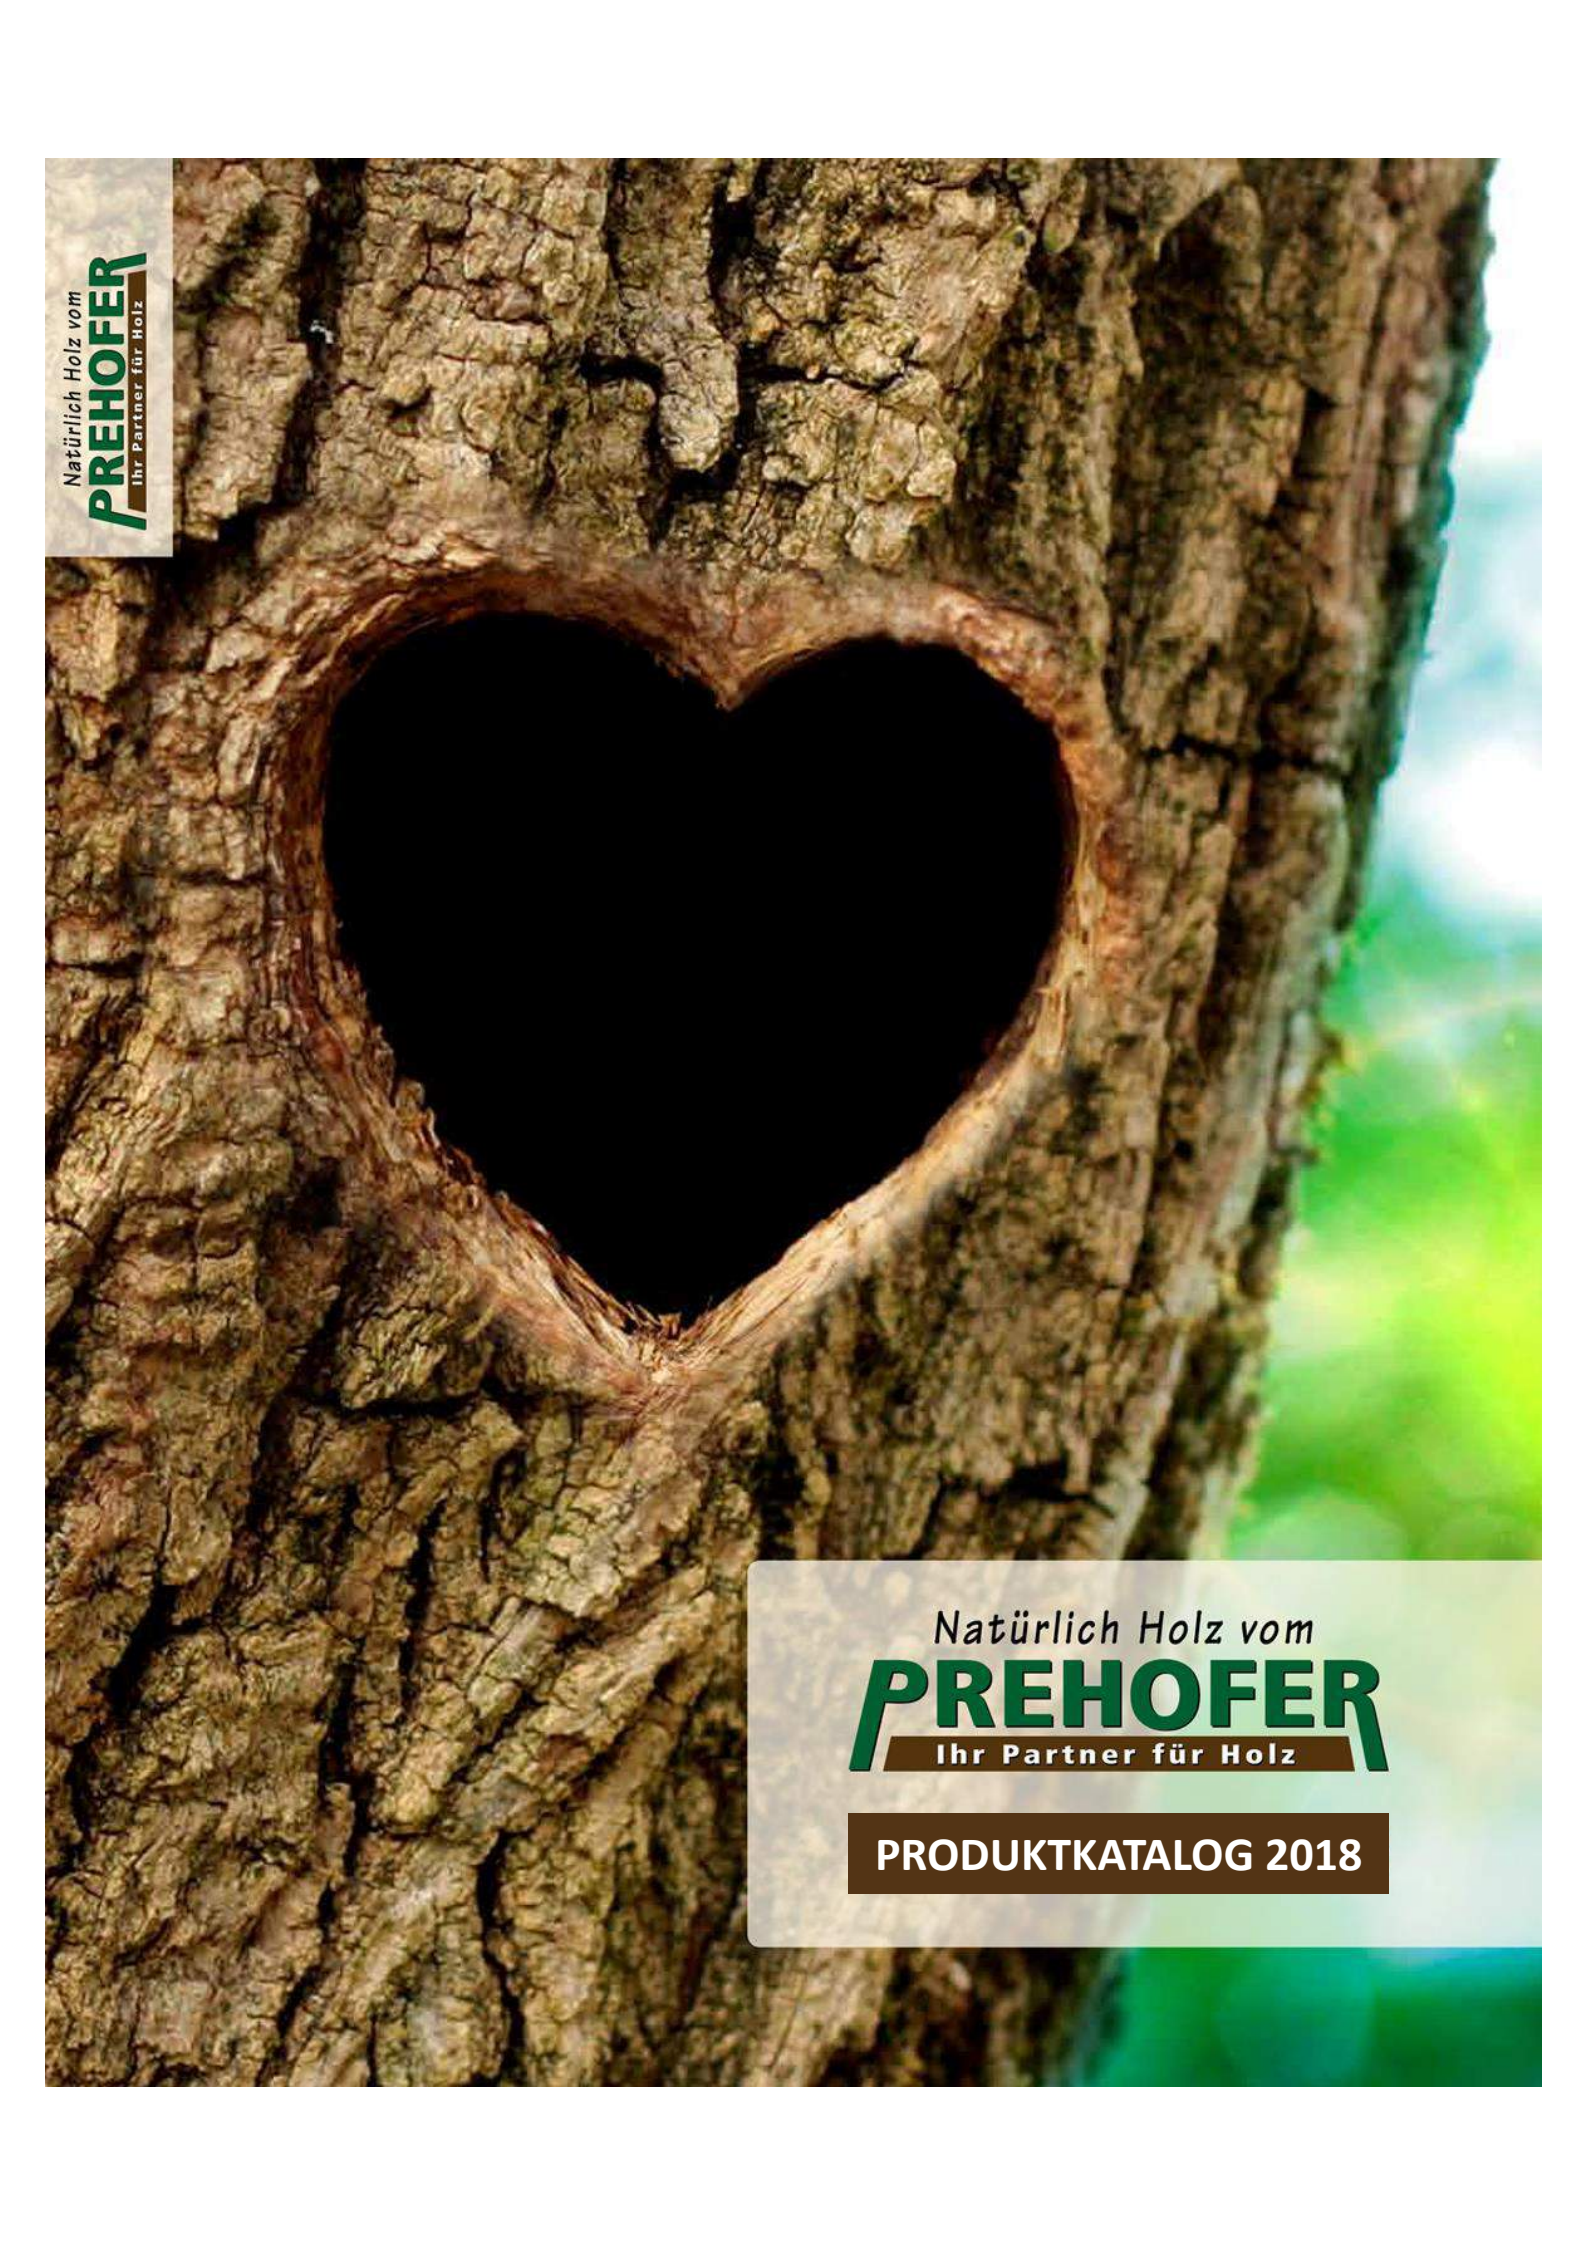

ADRESSE:

Stölln 7
A-4845 Rutzenmoos

TELEFON/FAX:

+43 (0) 7672 / 23 350
+43 (0) 7672 / 23 350-6

E-MAIL:

buero@prehofer-holz.at

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo - Fr 7:00 - 17:00 Uhr
Sa 7:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr 12:00 - 12:30 Uhr kein Holzdetailverkauf



Inhaltsverzeichnis

Über Uns	3
Industrieholz	4
Verpackungsholz	6
Lohnschnitt & Lohnarbeit	8
Bauholz	10
Rundholz	12
Schnittholz	14
Hobelware	20
Garten	35
Fassade	45
Wohnen	54
Rindenmulch	57
Sägenebenprodukte	59
Zubehör	61
Dienstleistungen	63
Retrotimber	65
BSH / KVH	67

Über Uns

Wir freuen uns, dass Sie sich für Holz von Prehofer entscheiden. Prehofer und der Rohstoff Holz pflegen eine Verbindung, die seit mehr als 100 Jahren für Qualität und Beständigkeit steht. Gerade diese Eigenschaften lassen uns unser Sortiment stetig ausbauen und weiterentwickeln. Unter dem Dach der Prehofer Holz GmbH arbeiten derzeit 45 Mitarbeiter auf zwei Standorten mit einer einheitlichen Philosophie.

PHILOSOPHIE

Als naturverbundener Familienbetrieb in der 4. Generation legen wir großen Wert auf Innovation und Kundenzufriedenheit. Deshalb setzen wir auf qualifizierte Mitarbeiter und technisch ausgeklügelte Maschinen. So erhalten Sie garantiert ein hochwertiges Produkt bei nachhaltigem Umgang mit unserem Rohstoff Holz.

Gerade diese Verbundenheit mit der Natur macht uns, ähnlich wie Landwirte, zu Dienern der Nachwelt. Wie die Landwirte gehen auch wir, geprägt vom Nachhaltigkeitsdenken und dem sorgfältigen Umgang mit Ressourcen, jeden Tag leidenschaftlich an die Arbeit. Motivierte Mitarbeiter und die klaren Entscheidungs- und Führungsstrukturen sind die Grundlage unseres Erfolges. So können wir auch in Zukunft als Familienunternehmen eigenständig bleiben.





Industrieholz

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Als Industrieholz bezeichnen wir hauptsächlich Schnittholz, welches nicht für den privaten Gebrauch gedacht ist, sondern eher der industriellen Weiterverarbeitung dient. Zu diesem Produktsortiment zählen zum Beispiel:

- Rohhobler
- BSH Rohware
- KVH Rohware
- Keilzinkrohware
- Zentimeterware
- Prismierte Hauptware und Seitenware
- Plattenrohware





Verpackungsholz

Natürlich Holz vom
PREHOFFER
Ihr Partner für Holz


Verpackungsholz



Verpackungsware oder Palettenware ist in folgenden Ausführungen verfügbar:

- Frisch
- Kammergetrocknet (KD)
- Hitzebehandelt (HT, ISPM 15)
- Sägerau, teilweise auch gehobelt

Verpackungsholz ist bei uns in allen Dimensionen, Holzarten, Qualitäten und Längen erhältlich!

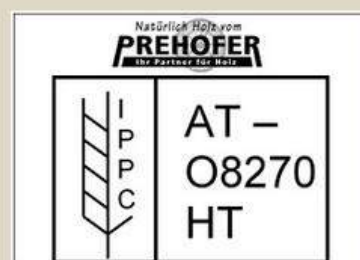




Lohnschnitt & Lohnarbeit

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Ein wichtiger Bestandteil von Prehofer sind unsere Lohnarbeiten. Angefangen von der Bearbeitung im industriellen Ausmaß, bei der LKW-Weise das Holz verarbeitet wird, bis hin zum privaten Abnehmer, können wir aufgrund unserer Erfahrung gezielt auf alle Kundenwünsche eingehen.

Nachstehend eine kurze Auflistung von unserem Angebot:

- Lohnschnitt (>> mehr)
- Lohnentrindung (>> mehr)
- Lohntrocknung
- Hitzebehandlung (ISPM 15)
- Lohnhobelung
- Lohnbesäumung (prismieren)
- Lohnimprägnierung
- Zu- und Kappschnitte
- Oberflächenbehandlungen (z.B. bürsten)
- Auftrennarbeiten / Spaltarbeiten
- Zuspitzungen
- Diverse Arbeiten (stapeln und entlatten)

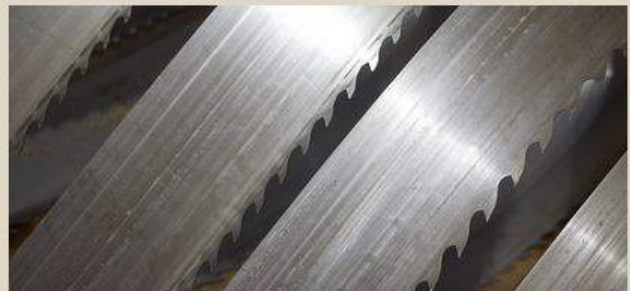

The background of the entire page is a close-up photograph of a wood cross-section, showing concentric growth rings in shades of light brown and tan. In the center, there is a white rectangular box with a thin black border containing the word 'Bauholz' in a bold, dark brown serif font.

Bauholz

A white rectangular sticker with a slight drop shadow is positioned in the bottom-left corner. It features the text 'Natürlich Holz vom' in a small black sans-serif font, followed by 'PREHOFER' in a large, bold, green sans-serif font. Below this, a dark brown horizontal bar contains the text 'Ihr Partner für Holz' in a white sans-serif font.

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Bauholz ist der Nachhaltigste aller Baustoffe, er wird aus einem Stamm geschnitten, ohne Leim und Keilzinken, aus der Region Oberösterreich. Somit bleibt der ökologische Fußabdruck erhalten.

- Anfertigung nach Kundenwunsch
- Heimische Fichte/Tanne oder Lärche
- Produktion Ihrer Liste in Längen bis zu 14,60 m möglich
- Für verschiedene Konstruktionsbauten geeignet: Riegelbauten, Dachstühle, Gartenhäuser, Carports, Zwischenwände, Außenschalungen, Dachschalungen, Betonschalungen, Blockhäuser, Gerüstbau usw.
- Sägerau oder gehobelt (ACHTUNG: gehobelt ist das fertige Bauholz 1 cm kleiner als das Einschnittsmaß)
Beispiel: Kantholz 12 x 12 cm eingeschnitten; sägerau = 12 x 12 cm; gehobelt = 11 x 11 cm
- Luft-, kammergetrocknet oder sägefrisch
- Auf Wunsch sortiert nach DIN 4074-1 S10 (Festigkeitssortiert).
- Wir besitzen ein großes Trockenlager, das uns die Lagerung von großen Mengen ermöglicht.


Für Bauvorhaben privater Kunden vermitteln wir auf Wunsch gerne Zimmereien und Fachbetriebe, mit denen wir seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.

QUERSCHNITTSDIMENSIONEN

Höhe [cm]	Breite [cm]																
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = Standarddimensionen
X = gängige Dimensionen

Auf Anfrage sind theoretisch auch Dimensionen von bis zu 40 cm Höhe und 70 cm Breite möglich!

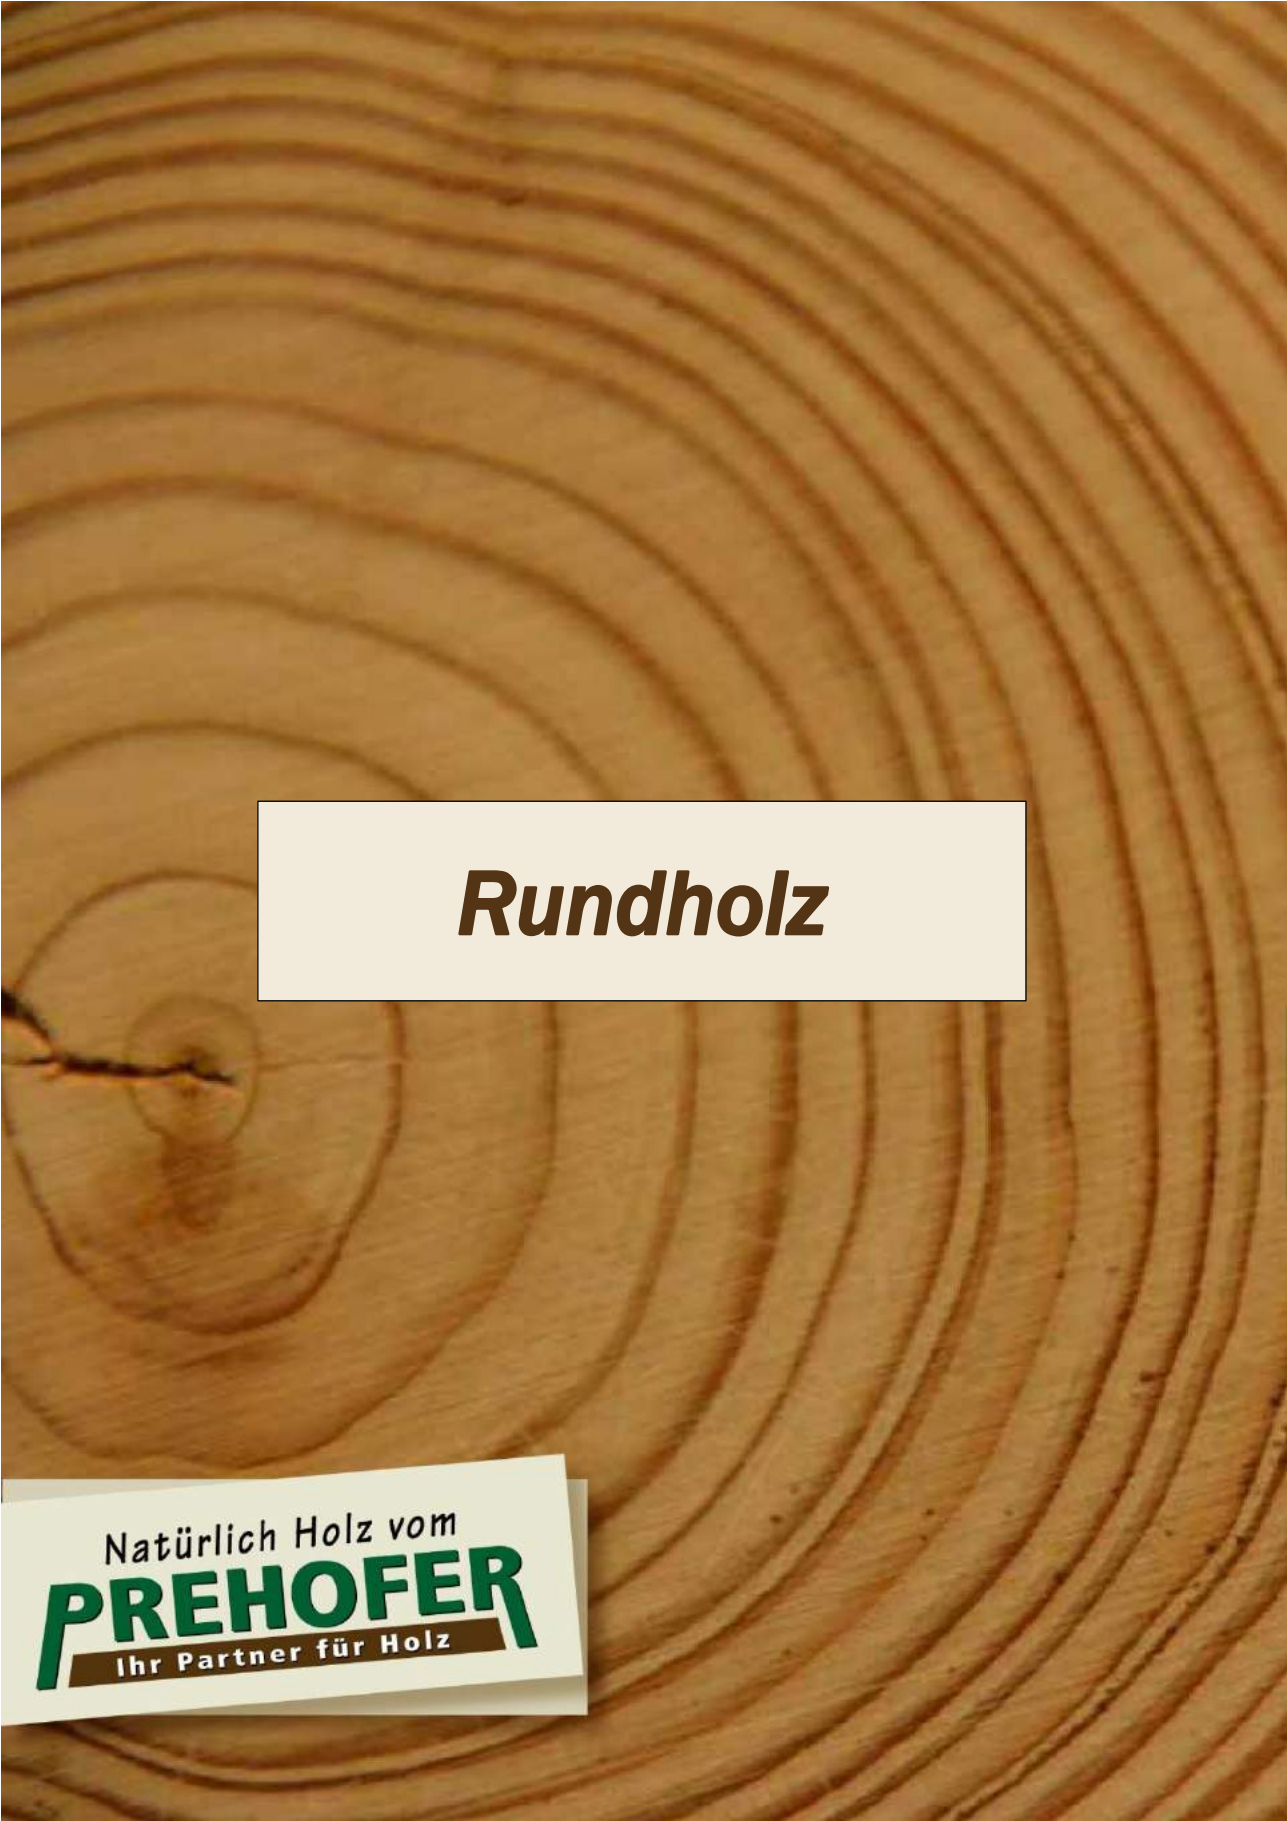The background of the entire page is a close-up photograph of a wood cross-section, showing concentric growth rings in shades of light brown and tan. In the center, there is a white rectangular box with a thin black border.

Rundholz

A white rectangular sticker with a slight drop shadow is positioned in the bottom-left corner. It features the text 'Natürlich Holz vom' in a small black font, followed by 'PREHOFER' in a large, bold, green sans-serif font. Below this, a dark brown horizontal bar contains the text 'Ihr Partner für Holz' in white.

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Rundholz

Bei Prehofer Holz unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Rundholzprodukten:

1. Natürlich gewachsenes und entrindetes Rundholz aus dem Wald
 - ab einem Durchmesser von ca. 13 cm aufwärts je nach Holzart
 - Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Pappel und Buche
 - sägerau und sägefrisch
2. Zylindrisch gefrästes Rundholz in Form von Rundstangen & Rundsäulen
 - ab einem Durchmesser von 8 cm bis ca. 20 cm (in 2 cm Schritten)
 - Fichte und Lärche
 - auch gespitzt möglich
 - auf Anfrage verfügbar




Auf Anfrage sind auch Produkte wie Rundholzscheiben, sowie Nagel- und Hackstöcke mit einer kleinen Vorlaufzeit möglich.



Schnittholz

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

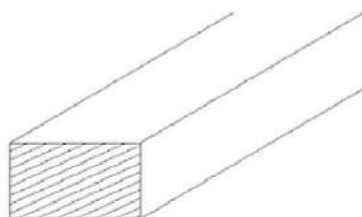

Innenausbaumaterial

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- sägerau oder egalisiert (überhobelt)
- gute statische Eigenschaften
- sehr gute Verfügbarkeit
- ideal zur Weiterverarbeitung

LATTEN, STAFFELN UND KANTHOLZ

Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
30 x 50	FT	trocken	rau / egalisiert (27 / 47)	3/3,5/4/4,5/5
40 x 60	FT	trocken	rau / egalisiert (37 / 57)	3/3,5/4/4,5/5
50 x 50	FT	trocken	rau / egalisiert (47 / 47)	3/3,5/4/4,5/5
50 x 80	FT	trocken	rau / egalisiert (47 / 75)	3/3,5/4/4,5/5
50 x 100	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
80 x 80	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
80 x 120	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
100 x 100	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5

BRETTER UND PFOSTEN

Fichte/Tanne


Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
24 x 80	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
24 x 100	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 80	FT	trocken	rau / egalisiert (29 / 75)	3/3,5/4/4,5/5
30 x 100	FT	trocken	rau / egalisiert (29 / 95)	3/3,5/4/4,5/5
24 x 120	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
24 x 140	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
24 x 160	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
24 x 200	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5

Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
24 x 250	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 120	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 160	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 200	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 200	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 250	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 160	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 200	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 250	FT	trocken	rau	3/3,5/4/4,5/5

Bretter und Pfosten

Produktdetails

- frische/lufttrockene Ware
- auch im trockenen Zustand verfügbar
- sägerau
- ideal als Bauware geeignet
- gute Verfügbarkeit

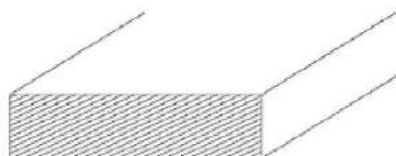

RAUSCHALUNG

Fichte/Tanne

Stärke [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
24 mm	FT	frisch	rau, verschiedene Breiten	3/3,5/4/4,5/5
24 mm	FT	trocken	rau, verschiedene Breiten	3/3,5/4/4,5/5
30 mm	FT	frisch	rau, verschiedene Breiten	3/3,5/4/4,5/5
30 mm	FT	trocken	rau, verschiedene Breiten	3/3,5/4/4,5/5
50 mm	FT	frisch	rau, verschiedene Breiten	3/3,5/4/4,5/5

PRISMIERTE WARE

Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
24 x 160	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
24 x 200	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 120	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 160	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 200	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 200	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 250	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 200	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 250	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 300	FT	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5


Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
24 x 120	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
24 x 160	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
24 x 205	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 120	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 160	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
30 x 205	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 160	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 205	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 160	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 205	LA	fris. / tro.	rau	3/3,5/4/4,5/5

Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
25 x 130	LAS	trocken	rau	3-5,1
25 x 155	LAS	trocken	rau	3-5,1
25 x 205	LAS	trocken	rau	3-5,1
30 x 130	LAS	trocken	rau	3-5,1
32 x 105	LAS	trocken	rau	3-5,1
32 x 155	LAS	trocken	rau	3-5,1
40 x 105	LAS	trocken	rau	3-5,1
40 x 155	LAS	trocken	rau	3-5,1
40 x 205	LAS	trocken	rau	3-5,1
50 x 105	LAS	trocken	rau	3-5,1
50 x 155	LAS	trocken	rau	3-5,1
50 x 205	LAS	trocken	rau	3-5,1

Latten und Kanthölzer sägerau



Produktdetails


- frische/lufttrockene Ware
- sägerau
- hohe Belastbarkeit
- sehr gute Verfügbarkeit

Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
30 x 50	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 50	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
40 x 60	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 50	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 80	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 100	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
80 x 80	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
80 x 100	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
100 x 100	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
100 x 120	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
100 x 160	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
120 x 120	FT	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5

Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Zustand	Ausführung	Länge [m]
30 x 50	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 80	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
50 x 100	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
80 x 80	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
100 x 100	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
120 x 120	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
140 x 140	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5
160 x 160	LA	frisch	rau	3/3,5/4/4,5/5

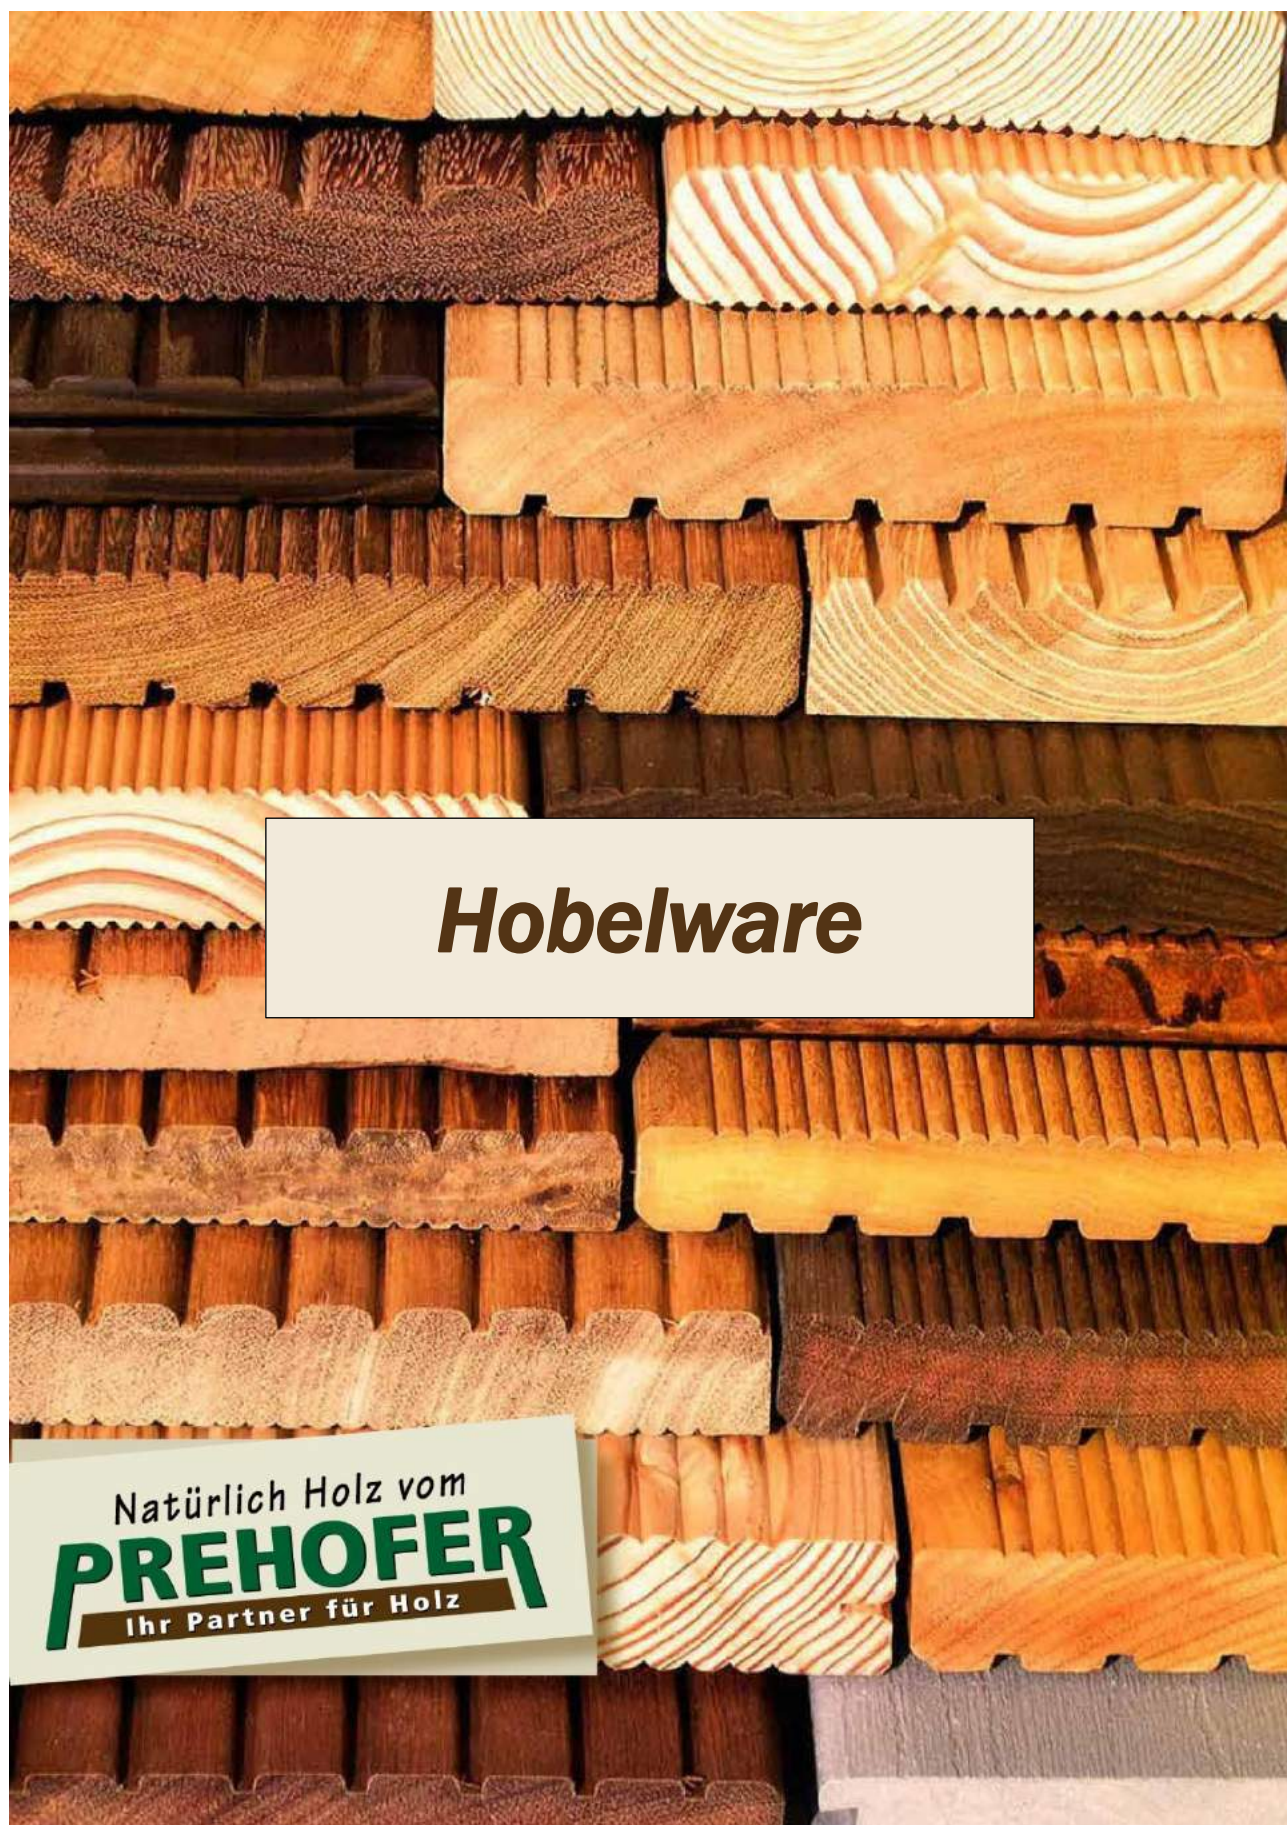


Hobelware

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Oberflächen im Vergleich

Optik	Beschreibung
	Sägerau Der Rohstoff wird mit einem feinen Bandsägeblatt in der Mitte gespalten, wodurch die sägeraue Optik entsteht. Erst danach wird dem Brett die gewünschte Form mittels Hobelmessern gegeben. Diese Oberflächenbearbeitung wird sehr gerne mit einer Beschichtung versehen. Diese hat eine bessere Haftung als bei gehobelten oder gebürsteten Oberflächen.
	Gehobelt Der größte Teil unserer Produkte wird mit gehobelter Oberfläche produziert. Es entsteht durch die Bearbeitung des Rohstoffes mit Hobelmessern eine glatte und gleichmäßige Oberfläche.
	Gebürstet Bei diesem Bearbeitungsschritt wird die Oberfläche mittels Bürstwalzen aufgeraut. Die weicheren Wuchszonen bzw. Jahrringlagen werden herausgebürstet und die härteren Wuchszonen bzw. Jahrringlagen bleiben stehen. Es entsteht eine typisch „wellige“, raue Oberfläche.



Glattkantbretter

Produktdetails

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- sehr gute Verfügbarkeit
- günstige Festigkeitseigenschaften
- problemlos bearbeitbar
- für beschichtete Oberflächen perfekt geeignet
- scharfkantig oder gerundet
- 4 seitig gehobelt

Fichte/Tanne

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
24 x 80	FT	A/B	18 / 71	R = 3 mm	3-5
24 x 100	FT	A/B	18 / 91	R = 3 mm	3-5
24 x 120	FT	A/B	18 / 111	R = 3 mm	3-5
24 x 160	FT	A/B	19 / 150	scharfkantig	3-5
24 x 200	FT	A/B	19 / 188	scharfkantig	3-5
30 x 120	FT	A/B	24 / 110	R = 3 mm	3-5
30 x 160	FT	A/B	24 / 150	R = 3 mm	3-5
30 x 200	FT	A/B	24 / 185	scharfkantig	3-5

nordische Fichte


Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
25 x 205	FIN	A	21 / 193	scharfkantig	4,2/5,1/6
35 x 80	FIN	A	27 / 70	R = 3 mm	4,2/5,1
35 x 100	FIN	A	27 / 90	R = 3 mm	4,2/5,1
35 x 180	FIN	A	27 / 167	R = 3 mm	4,2/5,1
50 x 155	FIN	A	40 / 144	R = 3 mm	4,2/5,1
40 x 130	FIN	A	30 / 120	R = 3 mm	4,2/5,1
50 x 205	FIN	A	44 / 195	F = 3 mm	4,2/5,1

Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
24 x 100	LA	A/B	18 / 93	R = 3 mm	4/5
24 x 120	LA	A/B	18 / 112	R = 3 mm	4/5
24 x 160	LA	A/B	19 / 151	scharfkantig	4/5
24 x 205	LA	A/B	19 / 192	scharfkantig	3/4/5
30 x 120	LA	A/B	24 / 110	R = 3 mm	4/5
30 x 160	LA	A/B	24 / 150	R = 3 mm	3/4/5
30 x 205	LA	A/B	24 / 190	scharfkantig	4/5

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
25 x 80	LAS	A/B	19 / 70	R = 3 mm	3-5,1
25 x 100	LAS	A/B	19 / 95	R = 3 mm	3-5,1
25 x 130	LAS	A/B	19 / 118	R = 3 mm	3-5,1
25 x 155	LAS	A/B	19 / 144	R = 3 mm	3-5,1
25 x 205	LAS	A/B	19 / 195	scharfkantig	3-5,1
30 x 130	LAS	A/B	24 / 119	R = 3 mm	3-5,1
32 x 80	LAS	A/B	27 / 70	R = 3 mm	3-5,1
32 x 155	LAS	A/B	28 / 144	R = 3 mm	3-5,1
40 x 105	LAS	A/B	34 / 94	R = 3 mm	3-5,1
40 x 155	LAS	A/B	34 / 144	R = 3 mm	3-5,1



Latten und Kanthölzer gehobelt

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- gute Verfügbarkeit
- sehr gute Festigkeitseigenschaften
- problemlos bearbeitbar
- scharfkantig, gerundet oder gefast
- 4 seitig gehobelt

Fichte/Tanne

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
40 x 65	FT	A/B	34 / 54	R = 3 mm	3-5
50 x 80	FT	A/B	41 / 70	R = 3 mm	3/4/5
80 x 80	FT	A/B	70 / 70	R = 3 mm	3/4/(5)
50 x 100	FT	A/B	41 / 94	R = 3 mm	3/4/5
80 x 120	FT	A/B	70 / 110	R = 3 mm	3/4/5
100 x 100	FT	A/B	90 / 90	R = 3 mm	4

Nordische Fichte

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
30 x 50	FIN	A/B	26 / 40	scharfkantig	4,2/5,1
50 x 50	FIN	A/B	41 / 41	R = 3 mm	4,2/5,1

Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
50 x 80	LA	A/B	41 / 71	R = 3 mm	3/4/5
80 x 80	LA	A/B	70 / 70	Fase, Auftrag	-
100 x 100	LA	A/B	90 / 90	Fase, Auftrag	-
120 x 120	LA	A/B	110 / 110	Fase, Auftrag	-

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
30 x 50	LAS	A/B	24 / 45	R = 3 mm	3/4/5,1
40 x 50	LAS	A/B	34 / 44	R = 3 mm	3/4/5,1
50 x 50	LAS	A/B	43 / 43	R = 3 mm	3/4/5,1
40 x 60	LAS	A/B	34 / 54	R = 3 mm	3/4/5,1
40 x 80	LAS	A/B	34 / 69	R = 3 mm	3/4/5,1
50 x 80	LAS	A/B	44 / 70	R = 3 mm	3/4/5,1
80 x 80	LAS	A/B	70 / 70	R = 3 mm	3/4/5,1
50 x 105	LAS	A/B	44 / 94	R = 3 mm	3/4/5,1
100 x 100	LAS	A/B	90 / 90	F = 3 mm	3/4/5,1

Brandschutzschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit doppelter Nut & Feder
- feuerhemmende Funktion für 30 min
- sehr belastbar



Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
40 x 150	FT	A/B	133	3/3,5/4/5
40 x 150	FT	B	133	3/3,5/4/5

Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
40 x 150	FIN	A	133	4,2/5,1

Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
40 x 150	LAS	A/B	133	4/5,1



Fasenschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 11% +/- 2%
- 1 seitig gefast
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- Dehnungsnut möglich

Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 135	FT	A/B	125 + DN	3/4/5
19 x 135	FT	C	125 + DN	3/4/5
19 x 148	FT	A/B	137	3/4/5
25 x 150	FT	A/B	140	3/4/5
28 x 172	FT	A/B	162	3/4/5

Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 148	FIN	A	137	4,2/5,1
21 x 198	FIN	A	187	4,2/5,1
28 x 172	FIN	A	162	4,2/5,1

Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 135	LA	A/B	125 + DN	3/4/5

Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 148	LAS	A	137	3/4/5,1

Halbrundschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder




Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 148	FIN	A	137	4,2/5,1

Landhausprofil

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder

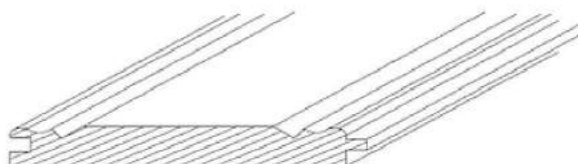

Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 148	FIN	A	137	4,2/5,1

Schwedenschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder



Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 148	FIN	A	137	4, 5, 1

Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 148	LAS	A	137	4

Trapezschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- Schattennutbrett 30°
- mit Nut & Feder



Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 135	FT	A/B	125	3/4/5



Softline-Zwei-Sicht-Schalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 11% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- sehr saubere Ware
- für Saunabau / Carport geeignet



Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 122	FIN	A	106	4,2/5,1

Latten mit Nut für Umrandung

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Länge [m]
50 x 65	FIN	A/B	44 x 54 + Nut	-

Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 122	LAS	A/B	104	4

Latten mit Nut für Umrandung

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Länge [m]
50 x 65	LAS	A/B	44 x 54 + Nut	-

Wechselfalzschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Versatzschalung
- gehobelt oder sägerau



In den Holzarten Fichte, nordische Fichte, Lärche und sibirische Lärche auf Anfrage in allen Dimensionen und Längen mit Vorlaufzeit erhältlich.



Garten

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Holz ist langlebig und robust, variantenreich und individuell einsetzbar. Dies gilt besonders im Freien, denn gerade hier gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten: ob als Terrassenbelag, Pergola, Sicht- oder Lärmschutz, Carport oder Spielgerät. Holz macht jeden Garten und jede Terrasse einzigartig. Moderne Architektur und Gartengestaltung kann und will auf den nachwachsenden Rohstoff nicht mehr verzichten. Es ist immer ein optischer Blickfang – egal ob mit einer naturbelassenen Patina oder geölt und sorgfältig gepflegt.



Einige Beispiele für die Anwendung von Holz im Garten:

- HOCHBEETE (Prehofer bietet hier eine breite Produktpalette zur Auswahl)

Nummer	Ausführung	Holzart	Rohmaß [mm]	Hobelmaß [mm]
1	mit Pfosten	heimische Lärche	40 x 160	34 / 150
2	mit Staffeln	heimische Lärche	80 x 80	70 / 70
3	Rhomboid mit Nut & Feder	sibirische Lärche	32 x 105	27 / 82

Die Standardabmessung der drei Hochbeete beträgt (LxBxH [m]) = 2x1x0,8). Je nach Kundenwunsch können die Hochbeete fertig zusammengebaut oder als Bausatz inkl. Schrauben ausgeliefert werden (natürlich können Sie auch nur das Rohmaterial bestellen und Ihr eigenes Hochbeet nach Maß bauen). Alle Hochbeete von Prehofer werden mit einem individuell angepassten Handlauf vorgefertigt. Der Kunde hat zusätzlich die Möglichkeit zwischen einem Gitter (Schutz vor Wühlmäusen) und einer Noppenfolie (Schutz vor Erdkontakt mit dem Holz) zu wählen.

- ZÄUNE & SICHTSCHUTZ
- TERRASSEN
- BALKONE
- GARTENMÖBEL
- GARTENHÄUSER

Grundlegende Informationen über Terrassen wie z.B.:

- Ausführung
- Bemessung und Statik
- Montage / Befestigung
- Farbveränderungen
- Vergleich der Hölzer untereinander

... entnehmen Sie bitte unserer **Terrassenhandbuch-Broschüre**, welche Sie bei uns am Standort oder auf der Internetseite von Prehofer als Download vorfinden.



Holzarten im Vergleich

Natürlich Holz vom
PREHOFFER
Ihr Partner für Holz

	Bangkirai	Eiche	Fichte
Resistenzklasse*	2	2	4
Verziehen	mäßig stark	mäßig stark	mäßig
Äste	leicht astig	keine	astig
Splittern	mäßig	mäßig stark	mäßig
Preis	mäßig	mäßig	günstig

	Ipe	Lärche	sibirische Lärche
Resistenzklasse*	1	3	2-3
Verziehen	mäßig	mäßig stark	mäßig stark
Äste	keine	sehr astig	astig/astrein
Splittern	mäßig	stark	mäßig stark
Preis	mäßig	günstig	günstig

	Teak	Thermoesche	Thermokiefer
Resistenzklasse*	1	1	2
Verziehen	gering	gering	gering
Äste	keine	leicht astig	astig
Splittern	gering	gering	mäßig
Preis	mäßig hoch	mäßig	gering

* Alle Holzarten werden in fünf Resistenzklassen eingeteilt, welche die Dauerhaftigkeit des Holzes beschreiben:

1	sehr dauerhaft
2	dauerhaft
3	mäßig dauerhaft
4	wenig dauerhaft
5	nicht dauerhaft

Weitere Holzarten im Überblick ...

Buche	Esche	nordische Fichte	Kirsche
Kiefer	Weymouth-Kiefer	Linde	Pappel
Tanne	Thermofichte	Zirbe	sibirische Zirbe

Dichte und Härteklassen



Holzart	Dichte [kg/m³]	Härteklasse
Ahorn	720	3
Buche	680	3
Douglasie	580	1
Eiche	710	3
Esche	650	2
Kirsche	600	2
nordische Fichte	470	1
nordische Kiefer	520	1
Nussbaum	650	2
sibirische Lärche	590	2
Tanne	460	1
Zirbe	490	1

Klassen:


1	= weiches Holz
2	= hartes Holz
3	= sehr hartes Holz

Prehofer Holz GmbH
A-4845 Rutzenmoos · Stöbln 7 · Tel +43 (0) 7672 / 23 350 · Fax +43 (0) 7672 / 23 350-6
Mail buero@prehofer-holz.at · Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:00 - 17:00 Uhr, Sa 7:00 - 12:00 Uhr

Terrassenholz aus eigener Produktion

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- gute Verfügbarekeit
- gute Festigkeit bei entsprechender Konstruktion
- witterungsbeständig
- mit 3 mm Rundung
- 4 seitig gehobelt




Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
30 x 120	LA	A/B	24 / 110	glatt	-
30 x 160	LA	A/B	24 / 150	glatt	-
40 x 100	LA	A/B	34 / 94	glatt	-
40 x 160	LA	A/B	34 / 150	glatt	5
50 x 100	LA	A/B	44 / 94	glatt	-
50 x 160	LA	A/B	44 / 150	glatt	-

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
30 x 130	LAS	A / A/B / astarm	24 x 119	glatt / geriffelt	-
32 x 105	LAS	A / A/B / astarm	28 x 94	glatt / geriffelt	-
32 x 155	LAS	A/B	28 x 144	glatt / geriffelt	-
40 x 105	LAS	A / A/B / astarm	34 x 94	glatt / geriffelt / bombiert	-
40 x 155	LAS	A/B	34 x 144	glatt / geriffelt	-
50 x 105	LAS	A / A/B / astarm	44 x 94	glatt	-
50 x 155	LAS	A/B	44 x 144	glatt	-

Oben angeführte Produkte in der Ausführung geriffelt sind standardmäßig fein geriffelt, auf Anfrage können wir Ihre Terrassendielen auch grob geriffelt liefern. Viele weitere Holzarten und Terrassendielen sind auf Anfrage erhältlich.



Terrassenholz im Vertrieb


Produktdetails

- Holzfeuchte unterschiedlich je nach Produkt
- mäßige bis gute Verfügbarkeit
- sehr gute Festigkeit bei entsprechender Konstruktion
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Profil unterschiedlich je nach Produkt
- unterschiedliche Oberflächen verfügbar

Im Bereich der Terrassendielen hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Die Holzterrasse wurde immer beliebter. Aufgrund der Erfahrungen wird vom Kunden sehr viel Wert auf Langlebigkeit, wenig Schieferbildung und möglichst wenig Instandhaltungsarbeiten (z.B. Streichen) gelegt.

Prehofer bietet daher ein sehr vielfältiges Programm an Terrassendielen im Vertrieb:

- Ipe
- Thermoesche
- Thermokiefer
- Bangkirai
- Megawood
- Eiche
- Teak
- und viele weitere Holzarten auf Anfrage ...



Unterkonstruktion

Produktdetails

- frische / luftgetrocknete oder getrocknete Ware
- gute Verfügbarkeit
- sehr gute Festigkeitseigenschaften
- witterungsbeständig
- sägerau oder gehobelt


Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
50 x 80	LA	A/B	-	rau	-
50 x 80	LA	A/B	40 / 70	gehobelt	-
80 x 80	LA	A/B	-	rau	-
80 x 80	LA	A/B	70 / 70	gehobelt	-
100 x 100	LA	A/B	-	rau	-
100 x 100	LA	A/B	90 / 90	gehobelt	-

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
50 x 80	LAS	A/B	-	rau	-
50 x 80	LAS	A/B	44 / 70	gehobelt	-
80 x 80	LAS	A/B	-	rau	-
80 x 80	LAS	A/B	70 / 70	gehobelt	-
100 x 100	LAS	A/B	-	rau	-
100 x 100	LAS	A/B	90 / 90	gehobelt	-

Auf Anfrage bieten wir auch thermobehandelte oder tropische Unterkonstruktionshölzer zum Verkauf an.

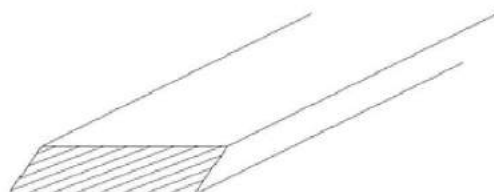

Rhomboidschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- zwei Seiten schräg 30°
- (15° auf Bestellung erhältlich)
- (30° sägerau auf Bestellung erhältlich)
- viele weitere Dimensionen auf Anfrage erhältlich

STANDARDWARE

Nordische Fichte

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Deckbreite [mm]	Länge [m]
25 x 80	FIN	A	19 / 70	60	4,2/5,1
32 x 90	FIN	A	28 / 83	70	-

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Deckbreite [mm]	Länge [m]
25 x 80	LAS	A/B	19 / 70	60	3/4/5,1
25 x 105	LAS	A/B	19 / 95	85	3/4/5,1
32 x 80	LAS	A/B	28 / 70	64	3/4/5,1

AUF BESTELLUNG

Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Deckbreite [mm]	Länge [m]
24 x 80	LA	A/B	19 / 70	60	-
24 x 105	LA	A/B	19 / 95	85	-

Sibirische Lärche


Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Deckbreite [mm]	Länge [m]
25 x 125	LAS	A/B	19 / 120	110	-

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Deckbreite [mm]	Länge [m]
25 x 150	LAS	A/B	19 / 144	134	-
32 x 105	LAS	A/B	25 / 95	82	-

Rhomboid-Zwei-Sicht-Schalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- zwei Seiten schräg 30°



In den Holzarten Fichte, nordische Fichte, Lärche und sibirische Lärche auf Anfrage in allen Dimensionen und Längen mit Vorlaufzeit erhältlich.



Fassade

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Konstruktiver Holzschutz




Holzschutz beginnt bei konstruktiven Überlegungen

Der vorbeugende Holzschutz beinhaltet nicht nur die richtige Wahl der Holzart für eine bestimmte Anwendung, sondern ganz besonders auch konstruktive Maßnahmen.

Damit diese zum Erfolg führen, sind die folgenden Grundregeln zu beachten:

- Möglichst niedrige Holzfeuchte, entsprechend dem Umgebungsklima
- Fernhalten und schnelles Ableiten von Wasser
- Ausreichend Belüftung
- Abdeckung gefährdeter tragender Bauteile
- Schutz von Hirnholz
- Ausreichend Abstand zu Geländeoberkanten

Erdberührte Bauteile aus Holz stellen im Bauwesen eine große Herausforderung dar. Vor allem an Knotenpunkten ist es wichtig, dass sich Wasser nicht sammeln, sondern immer abfließen kann.



Sturzschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- gute Verfügbarkeit
- scharfkantige Grundbretter
- gefaste, gefräste oder halbrunde Deckblätter
- 4 seitig gehobelt

GRUNDBRETTER

Fichte/Tanne

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
24 x 160	FT	A/B	19 / 150	scharfkantig	3/4/5
24 x 200	FT	A/B	19 / 188	scharfkantig	3/4/5
30 x 200	FT	A/B	24 / 185	scharfkantig	3/4/5

Nordische Fichte

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
25 x 205	FIN	A	21 / 193	scharfkantig	4,2/5,1/6

Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
24 x 160	LA	A/B	19 / 151	scharfkantig	3/4/5
24 x 205	LA	A/B	19 / 192	scharfkantig	3/4/5
30 x 205	LA	A/B	24 / 190	scharfkantig	3/4/5

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
25 x 155	LAS	A/B	19 / 144	scharfkantig, Auftrag	3/4/5,1

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
25 x 205	LAS	A/B	19 / 195	scharfkantig, Auftrag	3/4/5,1

DECKBRETTER

Fichte/Tanne

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
24 x 80	FT	A/B	18 / 73	1 seitig gefast	3/4/5
24 x 140	FT	A/B	18 / 131	1 seitig gefast + DN	3/4/5

Nordische Fichte

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
20 x 50	FIN	A/B	19 / 47	1 seitig gefast	4,2/5,1/6
25 x 155	FIN	A	19 / 144	gefräst	-
35 x 180	FIN	A	28 / 167	gefräst	-
35 x 180	FIN	A	28 / 167	halbrund	-

Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
20 x 60	LA	A/B	19 / 55	1 seitig gefast	3/4/5
24 x 80	LA	A/B	18 / 73	1 seitig gefast	3/4/5
24 x 140	LA	A/B	18 / 132	1 seitig gefast	3/4/5

Sibirische Lärche

Rohmaß [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Ausführung	Länge [m]
20 x 60	LAS	A/B	19 / 55	1 seitig gefast	3/4/5,1

Blockhausschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 11% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder



Fichte/Tanne

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
25 x 115	FT	A/B	104	-

Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
28 x 172	FIN	A	162	-

Stulpschalung Nut & Feder

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder



Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
26 x 148	FIN	A	128	4,2/5,1

Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
26 x 148	LAS	A/B	128	4/5,1



Stulpschalung ohne Nut & Feder

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- eine Seite schräg 30°

**In den Holzarten Fichte, nordische Fichte, Lärche und sibirische Lärche auf
Anfrage in allen Dimensionen und Längen mit Vorlaufzeit erhältlich.**



Rhomboidschalung Nut & Feder

Produktdetails

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- zwei Seiten schräg 30°



Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Hobelmaß [mm]	Länge [m]
32 x 105	LAS	AB	27 / 82	-

In den Holzarten Fichte, nordische Fichte, Lärche und sibirische Lärche auf Anfrage in weiteren Dimensionen und Längen mit Vorlaufzeit erhältlich.



Rhomboidschalung falsche Nut & Feder

Produktdetails


- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit falscher Nut & Feder
- zwei Seiten schräg 30°

In den Holzarten Fichte, nordische Fichte, Lärche und sibirische Lärche auf Anfrage in allen Dimensionen und Längen mit Vorlaufzeit erhältlich.



Wohnen

Natürlich Holz vom
PREHOFFER
Ihr Partner für Holz



Fußboden

Produktdetails


- Holzfeuchte 9% +/- 2%
- saubere Oberfläche
- gutes Stehvermögen
- scharfkantig
- 4 seitig gehobelt
- mit Dehnungsnut
- mit Nut & Feder

Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
21 x 122	FIN	A	112	4,2/5,1
28 x 172	FIN	A	162	4,2/5,1

Sibirische Lärche

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
19 x 120	LAS	A/B	108	3/4
25 x 148	LAS	A/B	137	3/4



Softlineschalung

Produktdetails

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- 4 seitig gehobelt
- mit Nut & Feder
- sehr saubere Ware
- für Saunabau geeignet

Nordische Fichte

Dimension [mm]	Holzart	Qualität	Deckbreite [mm]	Länge [m]
15 x 122	FIN	A	112	4,2/5,1
19 x 148	FIN	A	137	4,2/5,1



Rindenmulch

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Rindenmulch

Rindenmulch ist in vielen Gärten, Parks und anderen Grünanlagen zu finden, wo er verschiedene Zwecke erfüllt: So soll der Rindenmulch im Garten das Wachstum von Unkraut unterdrücken und empfindliche Pflanzen schützen. Zudem kann er dazu verwendet werden, das Erdreich mit Nährstoffen anzureichern. Darüber hinaus hat das Rindenmaterial optisch einen wirkungsvollen Effekt und wird in Beeten, auf Wegen und Flächen als Dekoration verwendet.

Bei Prehofer finden Sie folgende Auswahl an Rindenmulch Produkten (Preise gelten für das Geschäftsjahr 2018):

Preise Rindenmulch						
Holzart	Körnung	Auslieferungszustand	Foliert	momentane Verfügbarkeit	Preis exkl. 13% MwSt.	Preis inkl. 13% MwSt.
Fichte	fein	abgepackt	JA	sehr gut	3,54 € / Sack	4,- € / Sack
Fichte	grob	lose	NEIN	sehr gut	30,- € / srm	33,90 € / srm
Fichte	fein	lose	NEIN	sehr gut	35,- € / srm	39,55 € / srm
Lärche	fein	abgepackt	JA	sehr gut	6,64 € / srm	7,50 € / Sack
Lärche	grob	lose	NEIN	sehr gut	50,- € / srm	56,50 € / srm
Lärche	fein	lose	NEIN	sehr gut	55,- € / srm	62,15 € / srm





Sägeneben- produkte

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Sägenebenprodukte



Das Schöne bei der Verarbeitung von Holz ist, dass keinerlei Abfälle bei der Produktion entstehen. Auch die sogenannten "Sägenebenprodukte", die bei der Erzeugung von Schnittholz anfallen, finden in zahlreichen Sparten Verwendung. Sie sind gefragte Produkte, die sich aufgrund Ihrer hervorragenden Eigenschaften und ökologischen Wurzeln höchster Beliebtheit erfreuen.

Zu der Produktpalette der Sägenebenprodukte zählen vor allem:

- **SÄGESPÄNE**
 - hierbei unterscheiden wir zwischen dem Erzeugnis aus Fichte/Tanne und Buche (wird oft zum Selchen verwendet)
- **HOBELSPÄNE** (trocken)
- **FRÄSGUT**
- **HACKGUT**
 - der Kunde hat die Auswahl zwischen feinem und grobem Hackgut
- **BRENNHOLZBUNDE** (frisches Hartholz)
 - Abrechnung erfolgt nach Volumen
- **ABFALLHOLZ / KAPPSTÜCKE** (Holzabfallkiste)
- **RINDENMULCH** (>> mehr)






Zubehör

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Zubehör

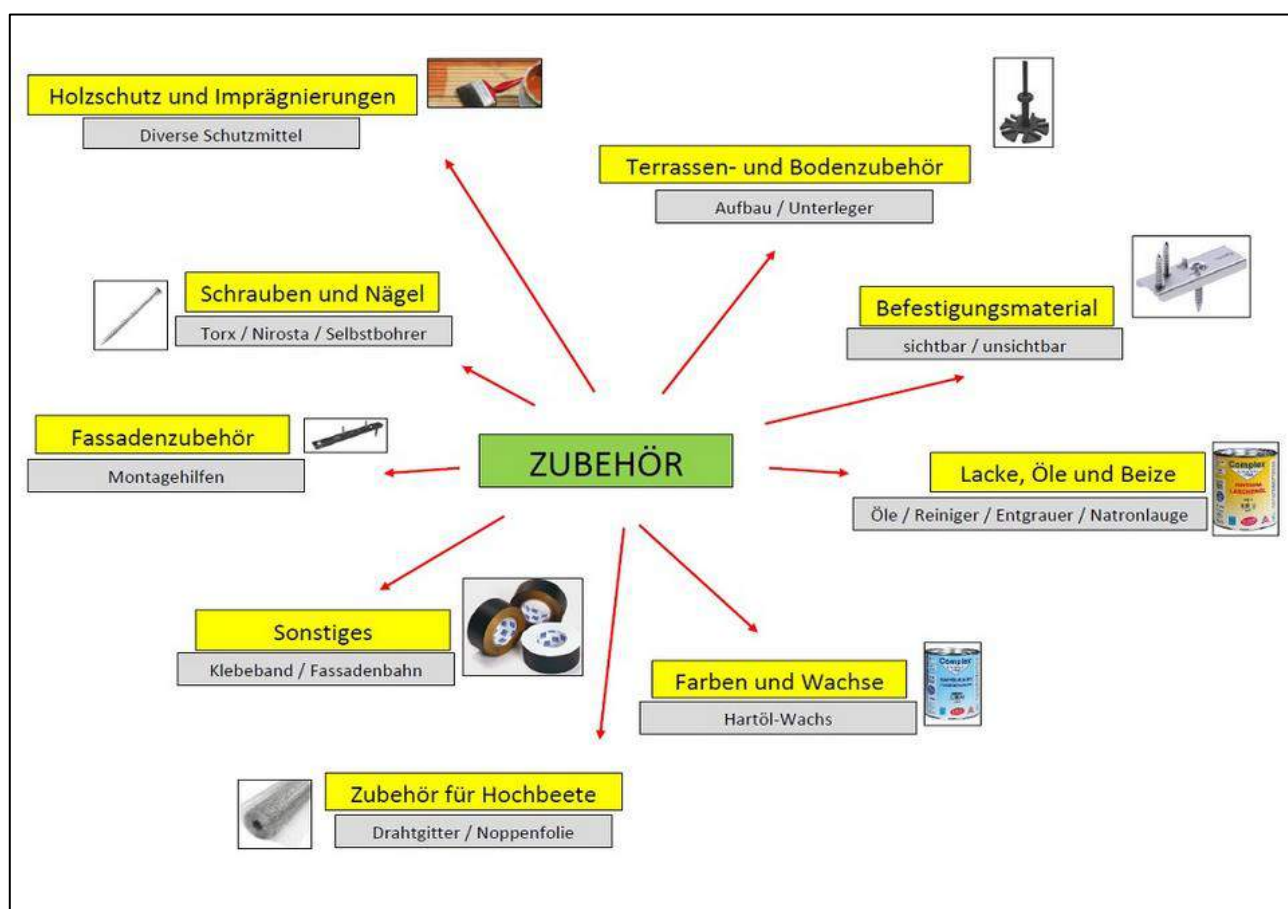

The background of the entire page is a close-up photograph of a wood cross-section, showing concentric growth rings in shades of light brown and tan. A white rectangular box with a thin black border is centered horizontally and positioned in the upper-middle part of the page.

Dienstleistungen

A white rectangular sticker with a slight drop shadow is placed in the bottom-left corner of the page. It contains the company's logo and tagline in a mix of green and black fonts.

Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Dienstleistungen



- KOSTENLOSE BENÜTZUNG EINER ABBUNDHALLE
- KOSTENLOSE BENÜTZUNG EINER STREICHHALLE
- HOLZABHOLUNGEN MIT ANHÄNGER VON PREHOFER
- HOLZABHOLUNGEN MIT TRANSPORTER
- HOLZZUSTELLUNGEN MITTELS LKW (RH, SH, SNP)



- HOLZTRANSPORT VON PREHOFER
- KOSTENLOSE BERATUNG IN UNSEREM SCHAURAUM
- ANGEBOTSERSTELLUNG
- BESICHTIGUNG UND ANKAUF VON RUNDHOLZ
- VERLEIH VON MUSTERSTÜCKEN



- VERMIETUNG VON LAGERHALLEN, WOHNUNGEN UND RÄUMEN
- BETRIEBSBESICHTIGUNGEN AUF ANFRAGE
- ABWICKLUNGEN VON SONDERAUFTRÄGEN
- KOSTENLOSE LOHNSCHNITT
WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNUNG



Retrotimber

Natürlich Holz vom
PREHOFFER
Ihr Partner für Holz

Retrotimber



Bei Retrotimber handelt es sich um speziell behandeltes Holz, vorwiegend aus Fichte/Tanne und Lärche. Es besitzt die Optik von Altholz, ist aber von den statischen Eigenschaften vergleichbar mit unbehandeltem, frischen Holz. Retrotimber hat dieselben optischen Eigenschaften wie stark gedämpftes Holz, ohne aber dabei seine ursprünglichen statischen Eigenschaften wesentlich zu verändern.



Retrotimber ist in folgenden Ausführungen auf Anfrage verfügbar:

- Bauholz
- Brettschichtholz (BSH)
- Duo / Trio / Quattro (verleimt)
- Profilholz
- Rustik Schalung
- Kantholz
- Drei-Schicht-Platte
- Landhausdielen Lärche
- Tischlerware



The background of the entire page is a close-up photograph of a wood cross-section, showing concentric growth rings in shades of light brown and tan. A white rectangular box with a thin black border is centered horizontally and vertically, containing the text 'BSH / KVH'. In the bottom-left corner, there is a small, white, rectangular sticker with a slightly torn edge effect, featuring the company logo and name.

BSH / KVH


Natürlich Holz vom
PREHOFER
Ihr Partner für Holz

Unter Brettschichtholz (BSH) versteht man Bauteile für Holzkonstruktionen, die aus mehreren technisch getrockneten Fichtenbrettern (Lamellen) hergestellt werden, festigkeitsmindernde Fehlstellen und optische Mängel werden ausgekappt. Es unterscheidet sich vom Konstruktionsvollholz (KVH) dadurch, dass mehrere Lagen Holz übereinander gelegt und verleimt werden. Damit werden eine noch höhere Formstabilität und bessere Belastungswerte erzielt.


KVH wird definiert als getrocknetes und gehobeltes Bauholz, welches keilgezinkt ist. Um Holzfehler auszukappen oder große Längen verdrehungsfreier auszuführen, werden kürzere Holzstücke zu einem längeren Holzbalken zusammengezinkt.

Produkt	Holzart	Qualität	Festigkeit	Dimension [mm]	Länge [m]
BSH	Fichte	Industrie	GL 24	80 x 160 bis 200 x 600	7 bis 16
BSH	Fichte	Sicht	GL 24	80 x 120 bis 160 x 360	12 bis 16
KVH	Fichte	egalisiert oder gehobelt	C 24 oder C 30	60 x 80 bis 160 x 300	Standardlängen bis 13 m

BSH und KVH Sortiment bei Prehofer



Brettschichtholz (BSH)

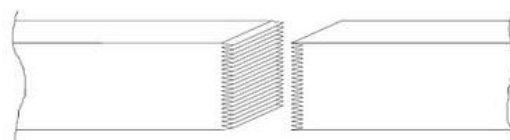

Konstruktionsvollholz (KVH)



ADRESSE:

Stölln 7
A-4845 Rutzenmoos

TELEFON/FAX:


+43 (0) 7672 / 23 350
+43 (0) 7672 / 23 350-6

E-MAIL:

buero@prehofer-holz.at

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo - Fr 7:00 - 17:00 Uhr
Sa 7:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr 12:00 - 12:30 Uhr kein Holzdetailverkauf

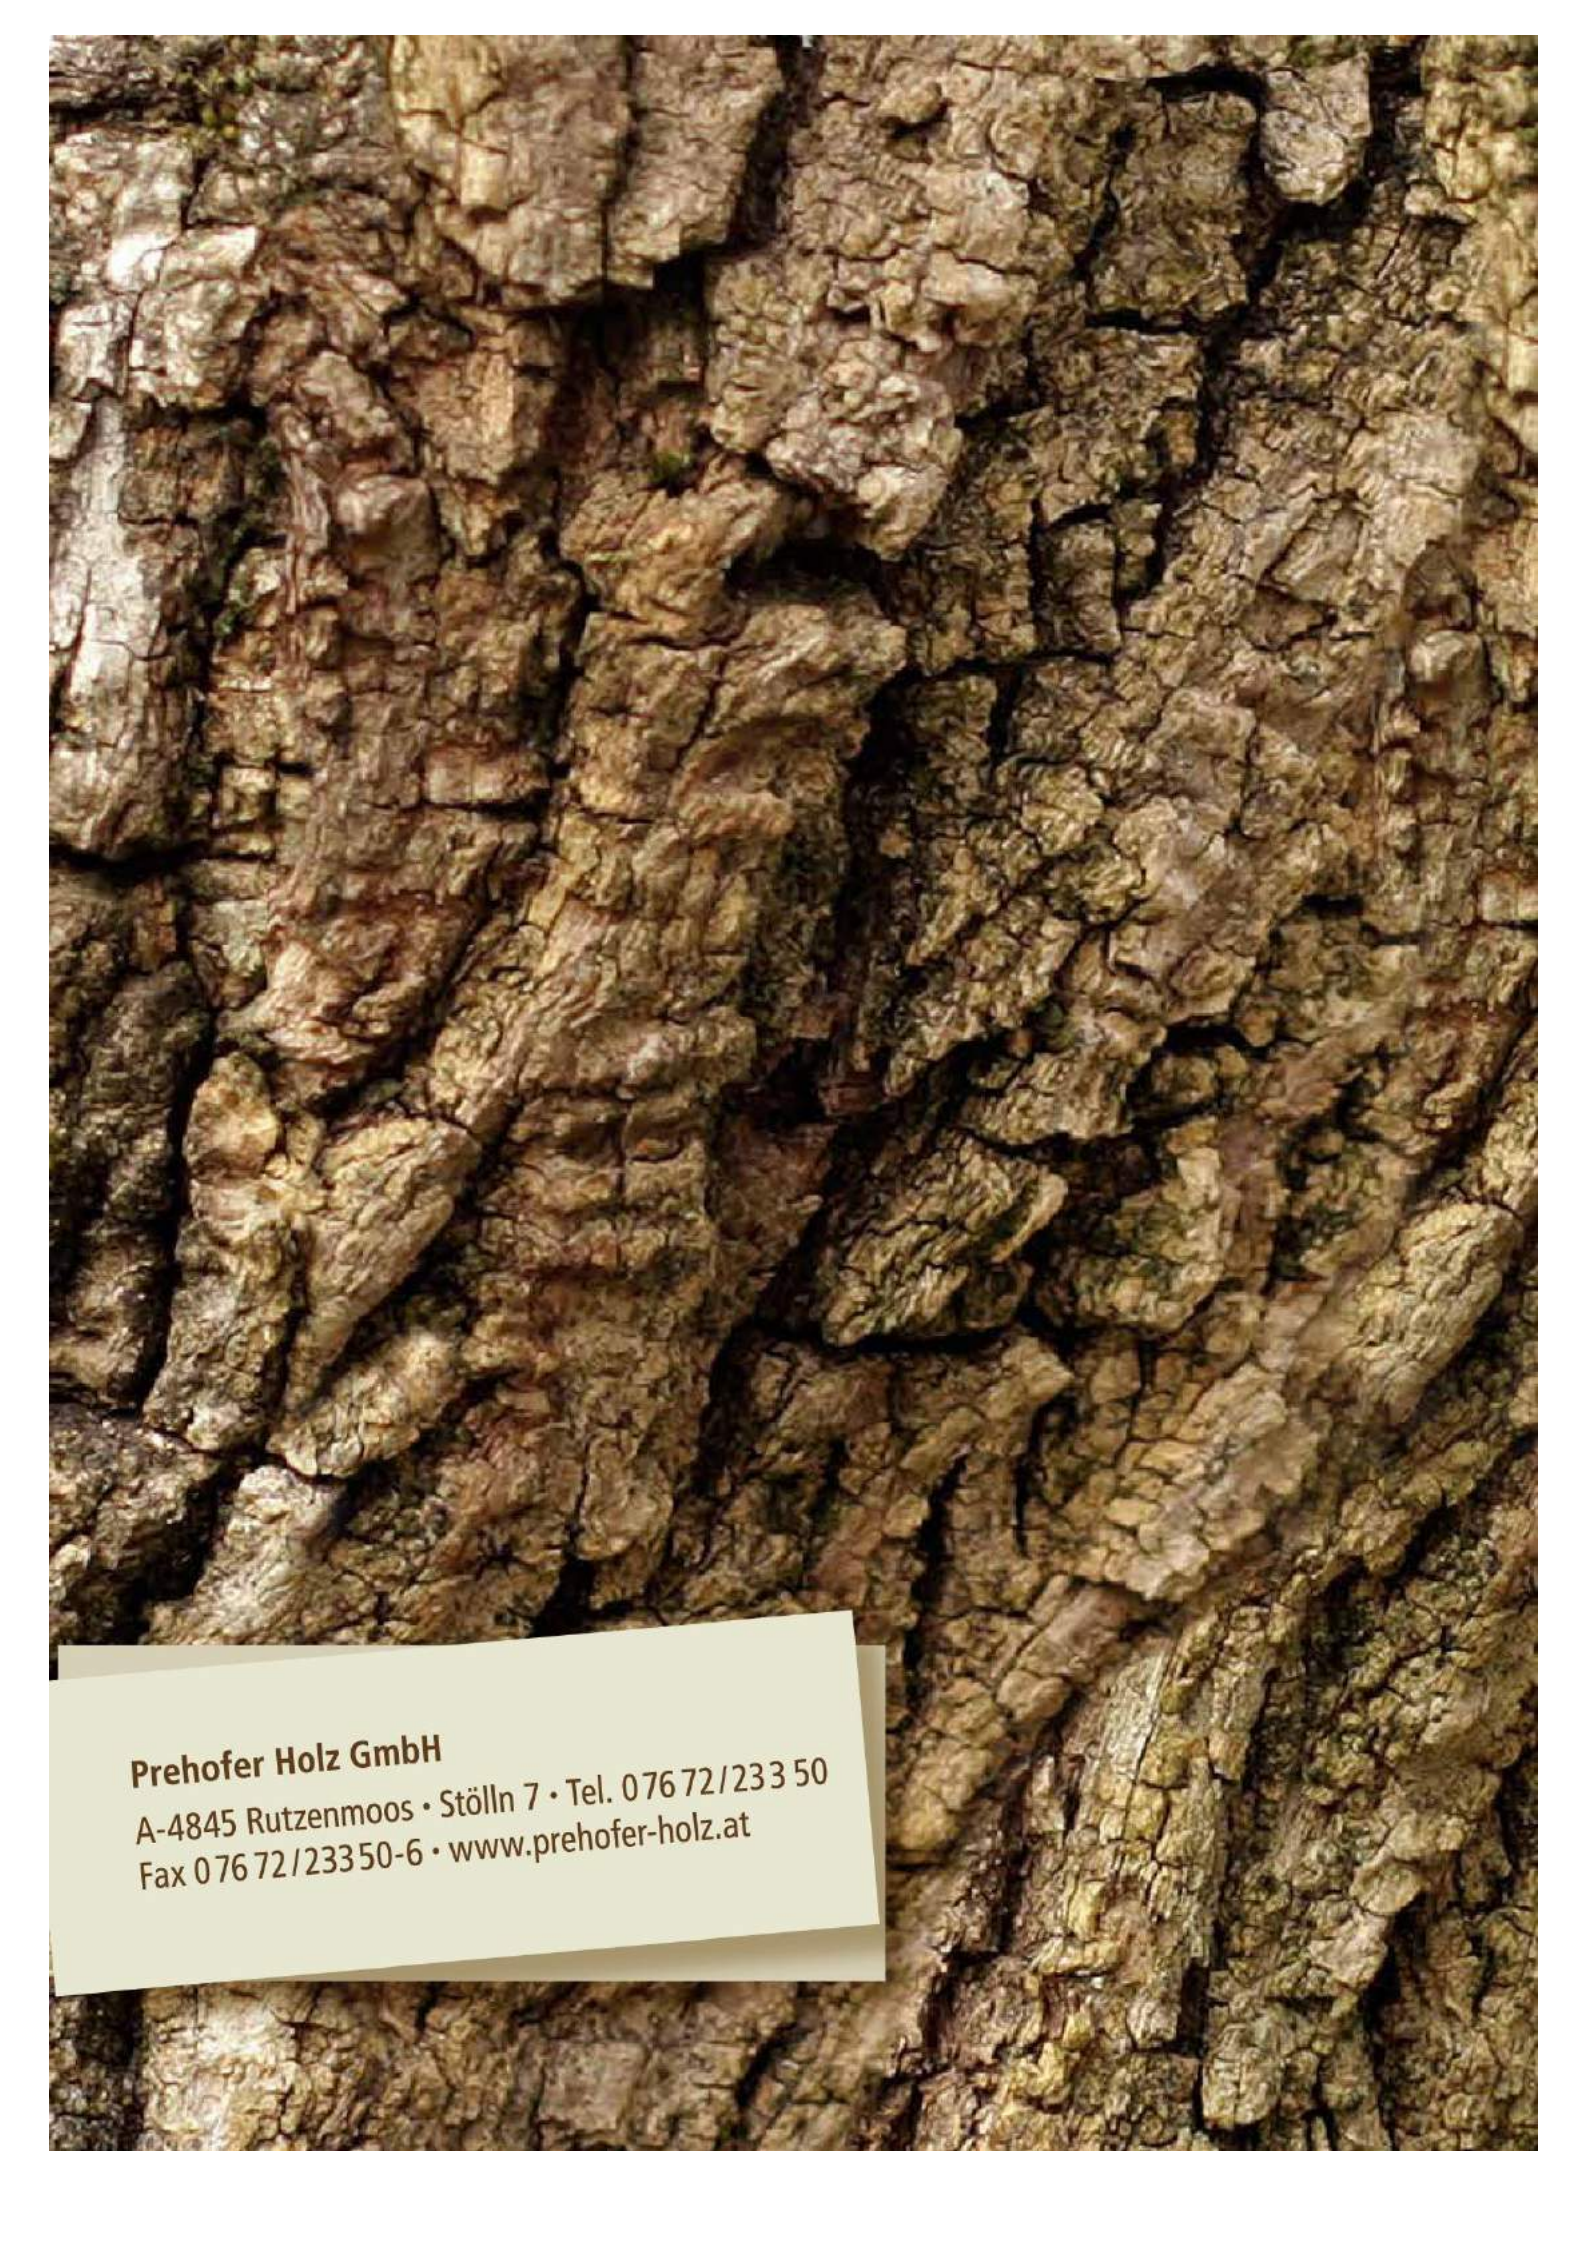

Prehofer Holz GmbH

A-4845 Rutzenmoos • Stölln 7 • Tel. 076 72/233 50
Fax 076 72/233 50-6 • www.prehofer-holz.at